

SPESIFIKASJONER

Antall innganger

Styra I/O 8800

8

Antall utganger

8

Kommunikasjon til sentral

RS 485 (A485)

Mål (hxbxd)

65x98x27 mm

Strømforsyning (fra sentral)

24 V/12 V

Nettvekt i kg


0,15

Styra I/O 8800

Tilbehørkort for montering i Styra 3000

EGENSKAPER OG FORDELER

- ▶ Åtte fritt programmerbare reléutganger, (varierende funksjon).
- ▶ Åtte fritt programmerbare innganger, (BS, potensialfri kontakt eller impulsmåling ifølge S0).
- ▶ Indikering av inngangsstatus med lysdiode.
- ▶ Indikering av utgangsstatus med lysdiode.
- ▶ Utganger beskyttes med termisk sikring, (PTC).
- ▶ Koble sensorer for innbrudd, brann, bevegelse, lekkasje, dør-kontakter, åpne-knapper, pulsgivere med mer til en av inngangene.
- ▶ Koble elektrisk sluttstykke, motorlås, sirene, vaskemaskinstyring, heisstyring med mer til reléutgangene.
- ▶ Maks. to samtidige Styra I/O 8800 per sentral.

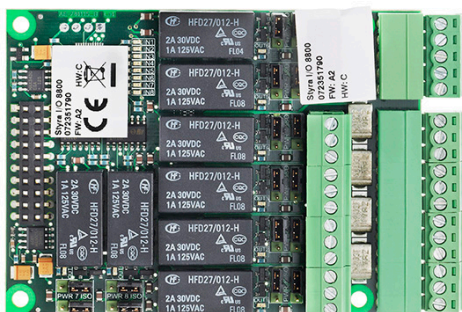

ELEKTRISK TILKOBLING	Styra I/O 8800
Strømforsyning V DC	24/12
Forbruk Watt	min. 0,24 maks. 1,44 ved 24 V
Amp	min. 0,010 maks. 0,060 ved 24 V
OMGIVELSER	
Temperatur °C	0 til +40
Luftfuktighet %	0 til 90
UTGANGER	
Antall utganger	8
Kontaktdata relé	28 V, 1 A
Reléfunksjon	Variierende
Sikring	1A PTC per relé
PWR/ISO	Justerbart per relé
Lysdiode ved aktiv utgang	Ja
INNGANGER	
Antall innganger	8
Potensialfri kobling eller bryting detekteres	Ja
Dobbeltbalanserte sensorer kan tilkobles	Ja
Konfigurasjon av skifteverdier fra Multiaccess	Ja
Pulstellerfunksjon ifølge SO	Ja
Lysdiode indikerer inngangsstatus	Ja
KOMMUNIKASJON	
Kommunikasjon til Styra 3000.	RS 485 (A485) internt i sentralen.
MÅL I MM	
Høyde	65
Bredde	98
Dybde	27
Nettvekt i kg	0,15

PORTTELEFON BESTILLING ADGANG

02.09.2015 - Vi tar forbehold om trykktfeil og eventuelle endringer.

www.aptus.se

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, SE 435 33 Mölnlycke, Sverige
 telefon **sentralbord:** +46 (0)31 68 97 00 **salg:** +46 (0)31 68 97 10
 aptus.sales@assaabloy.com · www.aptus.se

