

SPESIFIKASJONER

Styra Komkort 4000

Antall sikrede A485-porter

4

Kommunikasjon til sentral

RS 485 (A485)

Mål (hxbxd)

65x98x17 mm

Strømforsyning (fra sentral)

24 V/12 V

Nettvekt i kg


0,10

Styra Komkort 4000

Tilbehørkort for montering i Styra 3000

EGENSKAPER OG FORDELER

- ▶ Fire sikrede A485-porter
 - ▶ Reduser behovet for separat sikring.
 - ▶ Kortslutning på en A485-port påvirker ikke øvrige porter.
 - ▶ Gjør kabeltrekkingen enklere, legg en Aptuskabel til hvert dørmiljø.
 - ▶ Koble til leser o.l. direkte eller via dørenhet.
 - ▶ Gir mulighet til å knytte ressurser automatisk til rett dør ved programmering fra Multiaccess Styra.
 - ▶ Utnytt muligheten til sentral styring av spenningsmatingen på A485-port. Praktisk, f.eks. ved service.
 - ▶ Gir mulighet til å mate ut 12 V eller 24 V på A485-porten.
- OBS!** Kontroller først at tilkoblet maskinvare klarer 24 V.
- ▶ Maks. to samtidige Styra Komkort 4000 per sentral.

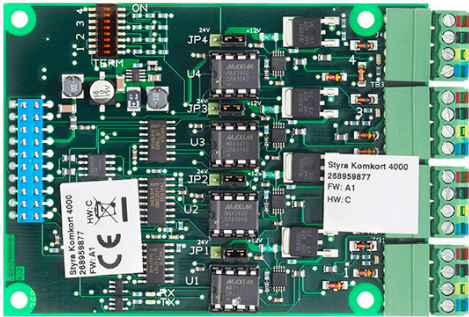

ELEKTRISK TILKOBLING	Styra Komkort 4000
Strømforsyning V DC	24/12
Forbruk Watt	min. 0,24 maks. 0,36 ved 24 V
Amp	min. 0,010 maks. 0,015 ved 24 V
OMGIVELSER	
Temperatur °C	0 til +40
Luffuktighet %	10 til 90
DATA	
Antall A485-porter	4
Omkoblingsbar utspenning 12/24 V per port	Ja
Utspenning sikret per A485-port	2,5 A (12 V/24 V)
Automatisk tilbakestilling av sikring	Ja
Sentral styring av spenning per port (På/Av)	Ja
Lysdioder som indikerer kommunikasjonsstatus	Ja
Lysdioder som indikerer sikringsstatus	Ja
Utløst sikring logges til Multiaccess Styra	Ja
KOMMUNIKASJON	
Kommunikasjon til Styra 3000.	RS 485 (A485) internt i sentralen.
MÅL I MM	
Høyde	65
Bredde	98
Dybde	17
Nettovekt i kg	0,10

PORTTELEFON BESTILLING ADGANG

04.09.2015 Vi tar forbehold om trykfeil og eventuelle endringer.

www.aplus.se

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, SE 435 33 Mölnlycke, Sverige
 telefon **sentralbord:** +46 (0)31 68 97 00 **salg:** +46 (0)31 68 97 10
 aptus.sales@assaabloy.com · www.aplus.se

