

## SPECIFIKATIONER

Boka 2316

Antal användare

Upp till 30 000

Korttyp

Aptusnyckel kombi &amp; mifare, mifarekort

Mått (hxbxd)

192x490x52 mm

Drivspänning

12 - 24 V DC, levereras av centralenheten

Nettovikt i kg

2,3

# Boka 2316

## Bokningstavla med grafisk display



## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- ▶ Rostfritt stål.
- ▶ Robust design mot vandalism.
- ▶ För infällt montage.
- ▶ Grafisk display med säkerhetsglas.
- ▶ Integrerad beröringsfri mifareläsare med nyckelhålssymbol.
- ▶ Kan beställas med inverterad logotyp.
- ▶ Läser beröringsfria kort och nycklar enligt mifareteknik.
- ▶ Bokningstavla för användning ihop med övriga Multiaccess-produkter.
- ▶ Möjligt att boka & starta upp till 16 objekt per tavla, exempelvis tvättmaskiner, konferensrum, tennisbanor, squashbanor, motionsrum etc.
- ▶ Möjligt att boka alla objekt inom ett system från samma tavla.
- ▶ Möjlighet för slumpmässig tilldelning av bokningsobjekt vilket ger ett jämnare slitage.
- ▶ Automatisk avbokning av icke utnyttjade pass.
- ▶ Antal bokningar per månad/vecka kan begränsas för att säkra kapaciteten och motverka missbruk.
- ▶ Reservera upp till ett år i förväg.
- ▶ Hela 48 bokningsbara pass per dygn.
- ▶ Möjlighet att först kunna boka nästa tid när det föregående tvättpasset är startat/ använt.
- ▶ Inställningar för tvätttider och begränsningar av antal pass är enkelt inställbara från Multiaccess.
- ▶ Avboka ett utnyttat pass för att frisläppa resterande tid.
- ▶ Göra drop in-bokning för t.ex. biltvätt. Bokning och start sker direkt om det finns ledig tid.
- ▶ Starta t.ex. bastu 60 min innan passet börjar.
- ▶ Webb-administration.
- ▶ Finns för utanpåliggande montage, välj istället Boka 2306.
- ▶ Kommunikation mellan centralenhet och bokningstavla sker krypterat med 32-bitars nycklar.

**ELEKTRISK ANSLUTNING****Boka 2316**

Strömförsörjning V DC	12 - 24, levereras av centralenheten
Förbrukning Watt	min 2,2 max 9,6 vid 24 V
Amp	min 0,09 max 0,4 vid 24 V

**OMGIVNING**

Temperatur °C	0 till +40
Luftfuktighet % Rh	10 till 90

**MÖJLIGHETER**

Gruppera objekt	Ja
Slumpmässig tilldelning	Ja
Automatisk avbokning	Ja
Begränsa antalet bokningar	Ja
"Klippkortsfunktion"	Ja
Boka via Internet	Ja
Boka via Kommunikationstavla	Ja
Boka via mobiltelefon	Ja
Boka via administrations-pc	Ja
Få ut statistik	Ja
Exportera en fil till Excel eller XML	Ja
Fjärruppgraderingsbar via Styra 3000	Ja
Språkstöd, två språk, via Styra 3000	Ja

**Kortdata**


-Mifare Classic 1K	Ja
-Mifare Classic 4K	Ja
-4 bytes UID	Ja
-7 bytes UID	Ja
-Läser kortets serienummer	Ja
-Läser valfritt block i valfri sektor	Ja

**SYSTEMANSLUTNING**

500XX, 600XX, MC1	Nej
700XX Version R2 eller senare	Ja
Styra 3000 Version C0 eller senare	Ja
Multiaccess Version 7.3 eller senare	Ja

**MÅTT I MM**

Höjd	192
Bredd	490
Djup	52
Infällnadshöjd	143
Infällnadsbredd	449
Infällnadsdjup	45
Utanpåliggande	9
Nettovikt i kg	2,3
Display	8 tum i liggande 16:9 format
Monteringshöjd, kabelintags mittpunkt	1289

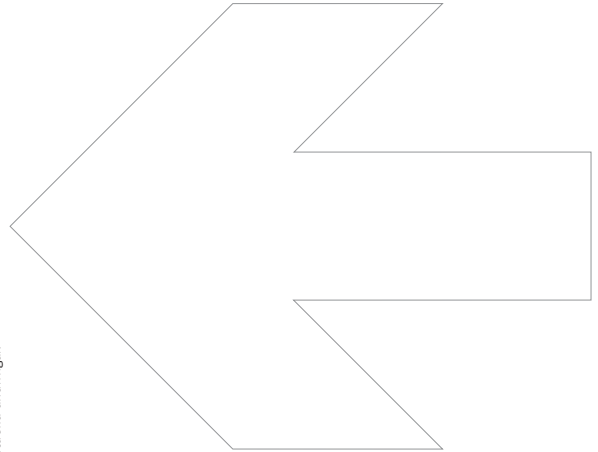

2016-08-25 Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

# www.aptus.se

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, 435 33 Mölnlycke · telefon  
**växel:** 031 68 97 00 **försäljning:** 031 68 97 10  
 aptus.sales@assaabloy.com · www.aptus.se