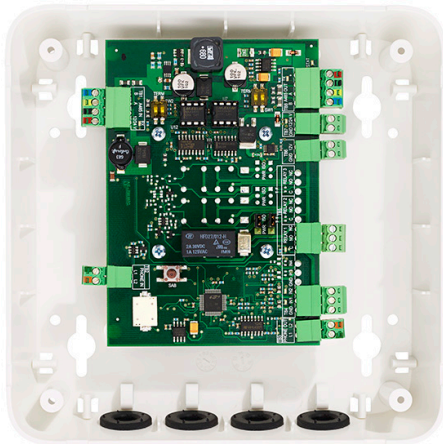


SPECIFIKATIONER

Kommunikation til centralenhed	Koppla 2100
Kommunikation til læser, dørtelefon ...	RS 485 (A485)
Mål (hxbxd)	RS 485 (A485)
Strømforsyning	163x163x40mm
Nettovægt i kg	24V/12V
	0,38

Koppla 2100

Dørenhed til adgangs-, reservations-, dørtelefoni-, alarm- og energisystemer.

**EGENSKABER OG FORDELE**

- ▶ Ekstern tilslutning af signaler og styringer til dørmiljøet.
- ▶ Aptuskabel 1 fra central til dørenhed. Til dørtelefoni anvendes Aptuskabel 2.
- ▶ Tydelig opdeling i centralside og dørside.
- ▶ To frit programmerbare indgange, (BS, potentialfri kontakt eller impulsmåling iht. S0).
- ▶ En frit programmerbar relæudgang, (omskiftende funktion).
- ▶ Summer, funktion programmerbar fra Multiaccess Styra.
- ▶ Sabotagekontakt, logges til Multiaccess Styra.
- ▶ Afsikret og beskyttet.
- ▶ Afsikret 12 volt og 24 volt til eksternt udstyr.

ELEKTRISK UDSTYR	Koppla 2100
Strømforsyning V DC	24 / 12
Forbrug, Watt	Min. 0,48 maks. 3,6 ved 24 V
Amp	Min. 0,02 maks. 0,15 ved 24 V
OMGIVELSER	
Temperatur °C	0 til +40
Luftfugtighed %	10 til 90
DATA	
Antal A485-porte	2 (centralside, dørside)
A485-repeater, centralside -> dørside	Ja
Udgangsspænding afsikret, A485-port dørside	1,75 A (12V)
Automatisk tilbagestilling af sikring	Ja
Lysdioder indikerer kommunikationsstatus	Ja
Lysdioder indikerer sikringsstatus	Ja
Udløst sikring logges til Multiaccess	Ja
UDGANGE	
Antal udgange	1
Kontaktdata relæ	28V, 1A
Relæfunktion	Omskiftende
Sikring	1A PTC per relæ
PWR/ISO	Kan indstilles per relæ
Lysdiode ved aktiv udgang	Ja
Sekventiel opstart	Ja
INDGANGE	
Antal indgange	2
Potentialfri slutning eller brydning detekteres	Ja
Dobbeltbalancerede følere kan tilsluttes	Ja
Konfiguration av omskifterværdier fra Multiaccess	Ja
Impulstællefunktion iht. S0	Ja
Lysdiode indikerer indgangsstatus	Ja
EKSTERN SPÆNDINGSFORSYNING	
12 V	Ja, deler sikring, 1,75 A, med A485-ud
24 V	Ja, afsikret 1,75 A
KOMMUNIKATION	
Kommunikation til Styra 3000	RS 485 (A485)
Kommunikation til f.eks. læser, låsemotor mv.	RS 485 (A485)
MÅL I MM	
Højde	163
Bredde	163
Dybde	40
Nettovægt i kg	0,38

DØRTELEFON RESERVATION ADGANGSKONTROL

2014-11-13 Med forbehold for trykkejl og eventuelle ændringer.

www.aplus.se

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, 435 33 Mölnlycke, Sverige
 telefon **omst.:** +46 31 68 97 00 **salg:** +46 31 6897 10
 aptus.sales@assaabloy.com · www.aplus.se

