


SPECIFIKATIONER	Koppla 4300
Kommunikation til centralenhed	RS 485 (A485)
Kommunikation til læser, dørtelefon ...	RS 485 (A485)
Mål (hxbxd)	163x163x40mm
Strømforsyning	24V/12V
Nettovægt i kg	0,40

# Koppla 4300

Dørenhed til adgangs-, reservations-, dørtelefoni-, alarm- og energisystemer.

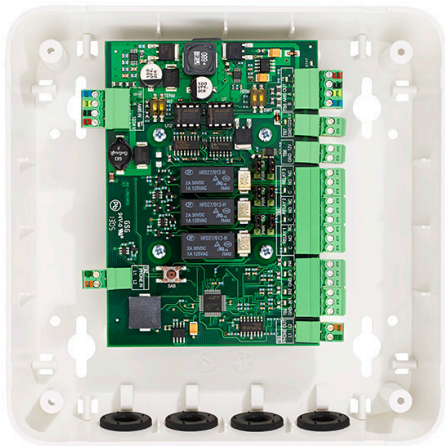

## EGENSKABER OG FORDELE

- ▶ Ekstern tilslutning af signaler og styringer til dørmiljøet.
- ▶ Aptuskabel 1 fra central til dørenhed. Til dørtelefoni anvendes Aptuskabel 2.
- ▶ Tydelig opdeling i centralside og dørside.
- ▶ Fire frit programmerbare indgange, (BS, potentialfri kontakt eller impulsmåling iht. S0).
- ▶ Tre frit programmerbare relæudgange, (omskiftende funktion).
- ▶ Summer, funktion programmerbar fra Multiaccess Styra.
- ▶ Sabotagekontakt, logges til Multiaccess Styra.
- ▶ Afsikret og beskyttet.
- ▶ Afsikret 12 volt og 24 volt til eksternt udstyr.

<b>ELEKTRISK UDSTYR</b>	<b>Koppla 4300</b>
Strømforsyning V DC	24 / 12
Forbrug, Watt	Min. 0,48 maks. 5,04 ved 24 V
Amp	Min. 0,02 maks. 0,21 ved 24 V
<b>OMGIVELSER</b>	
Temperatur °C	0 til +40
Luffugtighed %	10 til 90
<b>DATA</b>	
Antal A485-porte	2 (centralside, dørside)
A485-repeater, centralside -> dørside	Ja
Udgangsspænding afsikret, A485-port dørside	1,75 A (12V)
Automatisk tilbagestilling af sikring	Ja
Lysdioder indikerer kommunikationsstatus	Ja
Lysdioder indikerer sikringsstatus	Ja
Udløst sikring logges til Multiaccess	Ja
<b>UDGANGE</b>	
Antal udgange	3
Kontaktdata relæ	28V, 1A
Relæfunktion	Omskiftende
Sikring	1A PTC per relæ
PWR/ISO	Kan indstilles per relæ
Lysdiode ved aktiv udgang	Ja
Sekventiel opstart	Ja
<b>INDGANGE</b>	
Antal indgange	4
Potentialfri slutning eller brydning detekteres	Ja
Dobbeltbalancerede følere kan tilsluttes	Ja
Konfiguration av omskifterværdier fra Multiaccess	Ja
Impulstællefunktion iht. S0	Ja
Lysdiode indikerer indgangsstatus	Ja
<b>EKSTERN SPÆNDINGSFORSYNING</b>	
12 V	Ja, deler sikring, 1,75 A, med A485-ud
24 V	Ja, afsikret 1,75 A
<b>KOMMUNIKATION</b>	
Kommunikation til Styra 3000	RS 485 (A485)
Kommunikation til f.eks. læser, låsemotor mv.	RS 485 (A485)
<b>MÅL I MM</b>	
Højde	163
Bredde	163
Dybde	40
Nettovægt i kg	0,40

# DØRTELEFON RESERVATION ADGANGSKONTROL

2014-11-13 Med forbehold for trykfejll og eventuelle ændringer.

## www.aplus.se

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, 435 33 Mölnlycke, Sverige  
 telefon **omst.:** +46 31 68 97 00 **salg:** +46 31 6897 10  
 aptus.sales@assaabloy.com · www.aplus.se

