

## SPECIFIKATIONER

Kommunikation til centralenhed

Koppla 0010

RS 485 (A485)

Kommunikation til låse

Radio

Mål (hxbxd)


128x156x41mm

Strømforsyning

24V/12V

Nettovægt i kg

0,19

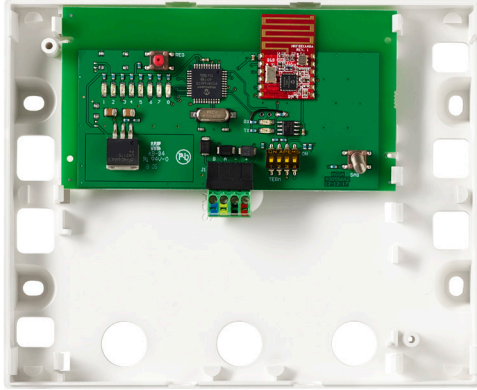

# Koppla 0010

Dørenhed med radiokommunikation til låse.

**EGENSKABER OG FORDELE**

- ▶ Tilslutter trådløst til låsen Yale Doorman för Aptus.
- ▶ Op til otte låse per Koppla 0010.
- ▶ Systemtilslut din lås via Koppla 0010.
- ▶ Opretholder krypteret radiotrafik med radiomodul, som installeres i låsen.
- ▶ Parring af Koppla 0010 og lås sker via Multiaccess eller direkte i Koppla 0010 via trykknop.
- ▶ Aptuskabel 1 fra central til dørenhed.
- ▶ Sabotagekontakt, logges til Multiaccess Styra.

**ELEKTRISK TILSLUTNING****Koppla 0010**

Strømforsyning V DC	24 / 12
Forbrug, Watt	Min. 0,6 maks. 0,72 ved 24 V
Amp	Min. 0,025 maks. 0,030 ved 24 V

**OMGIVELSER**

Temperatur °C	-30 til +60
Luftfugtighed %	10 til 100

**DATA**

Antal A485-porte	1 (til central)
Lysdioder indikerer kommunikationsstatus	Ja
Lysdioder indikerer position for parret lås	Ja, 8 stk.
Antal Koppla 0010 på samme Styra 3000	Valgfrit, begrænset af det samlede antal ressourcer: Styra 3000 kan håndtere maks. 255 ressourcer, Koppla 0010 kræver 10 ressourcer.
Antal låse på samme Styra 3000	32
Antal låse per Koppla 0010	8
Maksimalt antal nøglebrik & brugerkoder / lås	10 nøglebrik /10 brugerkoder

**RADIO**


Frekvensbånd Mhz	868
Antal kanaler	4
Rækkevidde, op til, m	Fri sigt: 25, Gennem væg / dør: 15, kan være betydeligt lavere, se installationsanv.
Kryptering	AES 128-bit EAX mode

**KOMMUNIKATION**

Kommunikation til Styra 3000	RS 485 (A485)
Kommunikation til Yale Doorman til Aptus	Radio

**MÅL I MM**

Højde	128
Bredde	156
Dybde	41
Nettovægt i kg	0,19

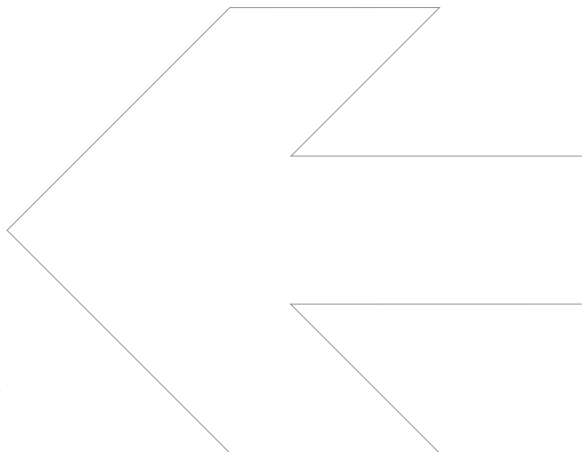

2015-03-16 Med forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer.

# www.aptus.se

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, 435 33 Mölnlycke, Sverige  
 telefon **omst.:** +46 31 68 97 00 **salg:** +46 31 6897 10  
 aptus.sales@assaabloy.com · www.aptus.se