

SPECIFIKATIONER	Öppna 1100
Korttype	APC, APT og Aptusnøgle
Mål (hxbxd)	116x70x20
Driftsspænding	12 V DC, leveres af centralenheden
Nettovægt i kg	0,3

Öppna 1100 Berøringsfri læser




EGENSKABER OG FORDELE

- ▶ Fremstillet af rustfrit stål.
- ▶ Belyst nøglehulsymbol.
- ▶ Udenpåliggende montage.
- ▶ Kan bestilles med inverteret logo.
- ▶ Læser berøringsfrie kort og nøgler.
- ▶ Indbygget summer.
- ▶ Indbygget sabotagekontakt.
- ▶ Modstandsdygtig over for hærværk.
- ▶ Til inden- og udendørs anvendelse.
- ▶ Integrerbar med andre Multiaccess-produkter.
- ▶ Kommunikation mellem centralenhed og læser foregår krypteret med 32-bit nøgler.

ELEKTRISK TILSLUTNING**Öppna 1100**

Strømforsyning V DC	12, leveres af centralenheden
Forbrug, Watt	Min. 0,36 maks. 1,56
Amp	Min. 0,03 maks. 0,13
OMGIVELSER	
Temperatur °C	-30 til +60
Luftfugtighed %	10 til 100
TILSLUTNING TIL CENTRALENHED	
Centralenheder med programmering via PC	
700XX	Ja
MC1	Ja
MÅL I MM	
Højde	116
Bredde	70
Dybde	20
Nettovægt i kg	0,3

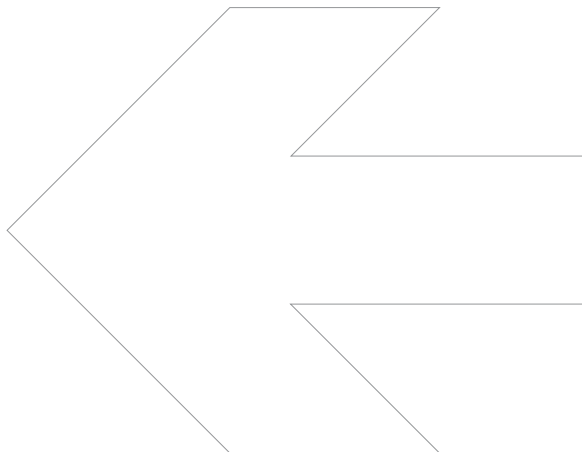

2010-03-09 Med forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer.

www.aplus.seAplus Elektronik AB · Åkarevägen 1, 435 33 Mölnlycke, Sverige
telefon **omst.:** +46 31 68 97 00 **salg:** +46 31 6897 10
aplus.sales@assaabloy.com · www.aplus.se