

SPESIFIKASJONER

Sända 2895

Leseavstand

Opptil 40 m, avhengig av leserens plassering

Mål (hxbxd)

71,5x40x15

Strømforsyning

Innebygd litiumbatteri

Nettvekt i kg

0,018



Sända 2895 Radionøkkel


EGENSKAPER OG FORDELER

- Unik nisifret kode.
- Radio, EM og Mifare i samme nøkkel.
- Slagbestandig utførelse som passer nøkkelknippet ditt.
- Brukes sammen med berøringsfrie lesere i Aptussortimentet, f.eks. radioloser Öppna 1805, EM-leser Öppna 1500 eller Mifare-leser Öppna 2500.
- Programmering i Hantera eller Multiaccess via bordleser Registrera 2905.
- Samme identifisering, kortnummer, uansett om nøkkelen leses i en EM-leser, en Mifare-leser eller en radioloser.

TEKNISKE DATA

Sända 2895

Strømforsyning V DC	3, leveres av innebygd batteri
Forbruk Watt	maks. 0,027
Amp	maks. 0,009
Batterilevetid År	min. 2
OMGIVELSER	
Temperatur °C	-30 til +60
Luffuktighet %	10 til 100
KORTDATA	
EM	4102 & 4200 125 kHz
Mifare	Classic 1K 4 byte UID 13,56 MHz Sektor 1 inneholder samme kortnummer som EM
Radio	433,92 MHz Samme kortnummer som på EM Rekkevidde: Opptil 40 meter
MÅL I MM	
Høyde	71,5
Bredde	40
Dybde	15
Nettvekt i kg	0,018

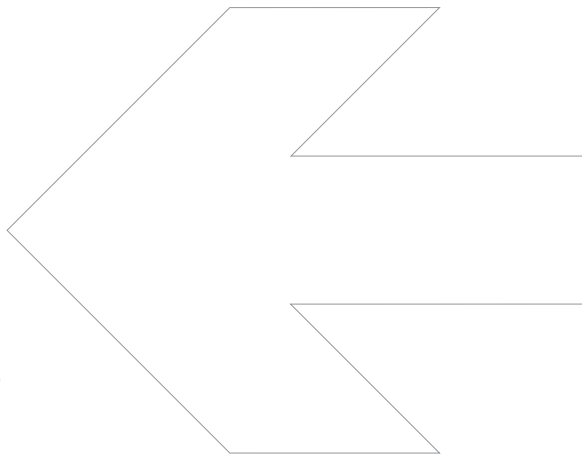

04.09.2015 Vi tar forbehold om trykktfeil og eventuelle endringer.

www.aptus.se

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, SE 435 33 Mölnlycke, Sverige
 telefon **sentralbord:** +46 (0)31 68 97 00 **salg:** +46 (0)31 68 97 10
 aptus.sales@assaabloy.com · www.aptus.se