

SPECIFIKATIONER

Ringa 1507

Antal numre som kan gemmes

8192

Korttype

APC, APT og Aptusnøgle

Mål mm (hxbxd)

198x116x23

Driftsspænding V DC

12, leveres af centralenheden N

Nettovægt i kg

0,8

Ringa 1507

Dørtelefon med berøingsfri læser og knapsæt



EGENSKABER OG FORDELE

- ▶ Fremstillet af rustfrit stål.
- ▶ Robust design mod hærværk.
- ▶ Beregnet til udenpåliggende montage.
- ▶ Læser med knapsæt.
- ▶ Knapsæt og nøglehulsymbol belyst.
- ▶ Opringning via knapsæt.
- ▶ Læser berøingsfrie kort og nøgler (APC, APT og Aptusnøgle).
- ▶ Opringning direkte til svartelefon (AT 20 og AT 21), via telefonnettet eller IP-telefon.*
- ▶ Indbygget summer.
- ▶ Sabotagekontakt.
- ▶ Kan styre ekstern summer.
- ▶ Dørtelefonen programmeres via Multiaccess.
- ▶ Dørtelefonens nummer administreres via Multiaccess eller Admin.
- ▶ Op til 8192 telefonnumre.
- ▶ Telefonnummer: et til tolv tegn.
- ▶ Krypeteret kommunikation (32-bit nøgler) til centralenheden.

* Kræver ATA-boks fra IP-telefonileverandør.

DØRTELEFONER

ELEKTRISK TILSLUTNING

Ringa 1507

Strømforsyning V DC	12, leveres af centralenheden
Forbrug, Watt	Min. 1,8 maks. 2,8
Amp	Min. 0,15 maks. 0,23

OMGIVELSER

Temperatur °C	-30 til +60
Luftfugtighed %	10 til 100

DATA


Maks. antal telefonnumre	
- ved anvendelse af TC 700	8192
Åbning af dør mulig via	
- Svartelefon	Ja
- Fastnettelefoni	Ja
- Mobiltelefon	Ja
- Kortlæser	Ja
- Kode på dørtelefonens knapsæt	Ja

TILSLUTNING TIL CENTRALENHED

Centralenheder med programmering via PC	
500XX	Nej
600XX	Nej
700XX Version R6 eller senere	Ja
Multiaccess Version 7.14 eller senere	Ja

MÅL I MM

Bredde	116
Højde	198
Dybde	23
Nettovægt i kg	0,8

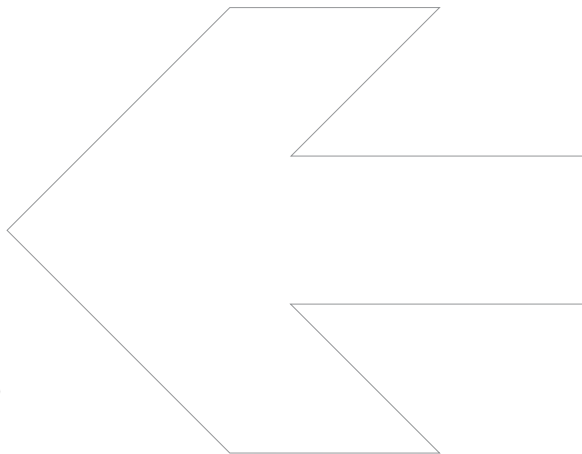

2011-04-04 Med forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer.

www.aplus.se

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, 435 33 Mölnlycke, Sverige
telefon **omst.:** +46 31 68 97 00 **salg:** +46 31 6897 10
applus.sales@assaabloy.com · www.applus.se