

SPESIFIKASJONER

Öppna 2100

Korttype

Mifare

Kommunikasjon til sentralenhet

RS 485 (A485)

Mål mm (hxbxd)

123x75x23,5

Driftsspenning V DC

12-24, leveres fra sentralenheten

Nettvekt i kg

0,3

Öppna 2100

Berøringsfri Mifare-leser




EGENSKAPER OG FORDELER

- ▶ Produsert i rustfritt stål.
- ▶ Utenpåliggende montering.
- ▶ Belyst nøkkelhullsymbol.
- ▶ Kan bestilles med invertert logo.
- ▶ Leser berøringsfrie kort og nøkler for Mifare.
- ▶ Innebygd summer.
- ▶ Innebygd sabotasjekontakt.
- ▶ Motstandskraftig mot sabotasje.
- ▶ For bruk innendørs og utendørs.
- ▶ Integrerbar med andre Multiaccess-produkter.
- ▶ Kommunikasjon mellom sentralenhet og leser skjer kryptert med 32-biters nøkler.

ELEKTRISK TILKOBLING**Öppna 2100**

Strømforsyning V DC	12-24 leveres av sentralenheten
Forbruk Watt	min. 0,26 maks. 6,91 ved 24 V
Amp	min. 0,011 maks. 0,288 ved 24 V
OMGIVELSER	
Temperatur °C	-30 til +60
Luftfuktighet % Rh	10 til 100
TILKOBLING TIL SENTRALENHET	
Sentralenheter med programmering via PC	
700 XX	Ja
MC1	Ja
Styra 3000	Ja
DATA	
Kortdata	
- Mifare Classic 1K	Ja
- Mifare Classic 4K	Ja
- 4 byte UID	Ja
- 7 byte UID	Ja
- Leser kortets serienummer	Ja
- Leser valgfri blokk i valgfri sektor	Ja
Fjernoppgradering fra Multiaccess Styra via Styra 3000	Ja
MÅL I MM	
Høyde	123
Bredde	75
Dybde	23,5
Nettvekt i kg	0,3
Monteringshøyde (kabelinntakets midtpunkt)	1270

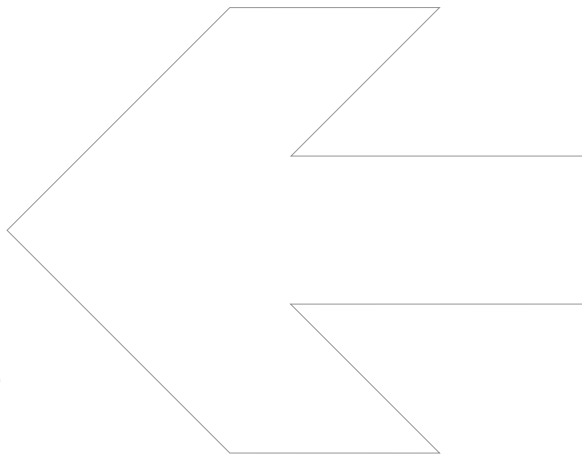

07.09.2015 Vi tar forbehold om trykktfeil og eventuelle endringer.

www.aptus.se

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, SE 435 33 Mölnlycke, Sverige
 telefon **sentralbord:** +46 (0)31 68 97 00 **salg:** +46 (0)31 68 97 10
 aptus.sales@assaabloy.com · www.aptus.se