


SPECIFIKATIONER	TC 700M Ringa
Kommunikation mellan centralenheter	RS 485
Kommunikation mellan PC och central	RS 232, TCP/IP, modem, GSM-modem
Mått mm (hxbxd)	190x260x55
Strömförsörjning V DC	24
Nettovikt i kg	2,2

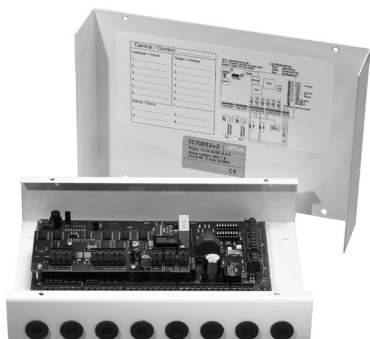

TC 700M RINGA

Mastercentral för porttelefonsystem

- ▶ Kommunikation mellan dator och centralenhet sker krypterat med 128-bitars nycklar.
- ▶ Kommunikation mellan centralenhet och läsare sker krypterat med 32-bitars nycklar.
- ▶ Centralenhet med dynamiskt minne.
- ▶ Upp till 30 000 användare (8 192 telefonnummer)*.
- ▶ Registrering av upp till 6 500 händelser*.
- ▶ Upp till 255 tidzoner*.
- ▶ Inbyggd realtidsklocka.
- ▶ Centralenheten hanterar fyra dörrar. Till två av dörrarna kan porttelefon anslutas.
- ▶ Läsare kan anslutas till alla fyra dörrarna.
- ▶ Två läsare per dörr kan anslutas (in- och utläsare).
- ▶ Stödjer porttelefon AT 10, AT 30, AT 70 samt Ringa.
- ▶ Sex fritt programmerbara reläutgångar.
- ▶ Sex fritt programmerbara ingångar.
- ▶ Möjlighet för uppringning till svarsapparat (AT 20 / AT 21) eller direkt via telefonnätet.
- ▶ Alla reläer kan ställas att vara potentialfria eller att använda centralenhetens drivspänning.
- ▶ Batteribackup (minnet) och sabotagekontakt.
- ▶ Programmering via Windowsmjukvara (Multiaccess).
- ▶ IP-kommunikation (tillval).
- ▶ Centraliserad kommunikation till MultiServer.
- ▶ Funktioner: dörrpassage, portkod, anropskod, larmförbikoppling, grupperad larmförbikoppling, larmåterinkoppling, antipassback, slusskoppling, hotkod, möjlighet att lista personer i byggnaden, kvittering av externlarm/överfallslarm.
- ▶ Tidzonsfunktioner: Tid- och ingångsstyrd, läsarstyrd samt tidzon för porttelefon.
- ▶ Hanterar AD 6X XX läsare, AD 7X XX läsare samt läsare i Öppna-serien.
- ▶ Väljer man AD 7X XX läsare, Låsa 1169, eller Öppna-läsare så kan totalt fyra dörrar anslutas.
- ▶ Väljer man AD 6X XX läsare så kan endast två dörrmiljöer anslutas.

PORTTELEFON

ELEKTRISK ANSLUTNING

TC 700M Ringa

Strömförsörjning V DC	24 +/-15%
Förbrukning Watt	max 10
Amp	max 0,40 inkl 2 läsare + 2 porttelefoner

OMGIVNING

Temperatur °C	0 till 40
Luftfuktighet %	10 till 90

DATA

Max antal användare	
Vid central till passagekontroll	max 30 000 *
Vid central till porttelefoni	max 8 192 *
Registrering av händelser	max 6 500 *
Antal tidszoner	max 255 *
Inbyggd realtidsklocka	Ja

UTGÅNGAR

Antal reläer med växlande kontakt (28V, 1A)	6
Användning av centralens drivspänning	Ja
Relä ger potentialfri slutning/brytning	Ja

INGÅNGAR


Antal ingångar för potentialfria kontakter	6
--	---

KOMMUNIKATION MELLAN CENTRALENHETER

Mellan master och PC	TCP/IP, Modem,GSM-modem och RS 232
Mellan masterenhet och slavenhet	RS 485
Centraliserad kommunikation via MultiServermodul	Ja

MÅTT I MM

Höjd	190
Bredd	260
Djup	55
Nettovikt i kg	2,2

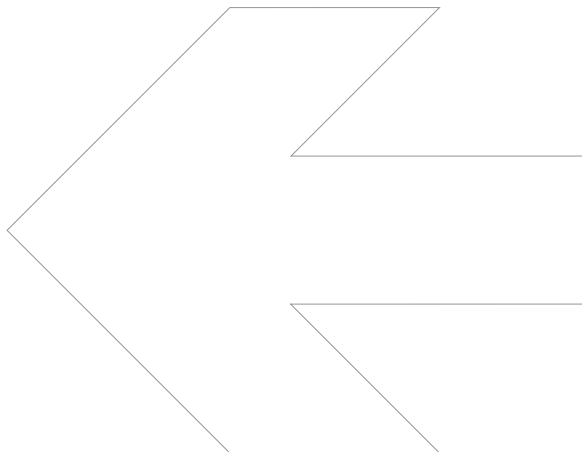

2011-04-05 Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

www.aptus.se

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, 435 33 Mölnlycke · telefon
växel: 031 68 97 00 försäljning: 031 68 97 10
aptus.sales@assaabloy.com · www.aptus.se