

SPESIFIKASJONER	Koppla 0020
Kommunikasjon til sentralenhet	RS 485 (A485)
Kommunikasjon til lås	Radio
Mål (hxbxd)	81x81x54 mm
Strømforsyning	24 V/12 V
Nettvekt i kg	0,18

Koppla 0020

Dørenhet med radiokommunikasjon til Aperio-lås.



EGENSKAPER OG FORDELER

- Kobles trådløst til låser av typen Aperio.
- Opptil åtte låser per Koppla 0020.
- Koble låsen til systemet via Koppla 0020.
- Opprettholder kryptert radiotrafikk med Aperio-låsen.
- Parkobling av Koppla 0020 og lås gjøres via spesiell programvare: Aperio Programming Application, PAP.
- Aptuskabel 1 fra sentral til dørenhet.
- Sabotasjekontakt fra lås, logges til Multiaccess Styra.
- Mulig å stille opp døren valgfri tid direkte ved dør.

Aperio-lås som kan kobles til Aptus via Koppla 0020

- C100S UH EM RF
- C100S UH MD RF
- E100S UH EM C 3342
- E100S UH EM CV 3342
- E100S UH MD C 3342
- E100S UH MD CV 3342
- E100SKP UH EM CV 3342
- E100SKP UH MD CV 3342
- L100SCAND MD 40-54
- L100SKP UH MD 40-54


Aperio-tilbehør

- Key License file
- Radiodongel
- Aperio Programming Application + radiodongel
- Ekstra antenne til comhub (Koppla 0020)
- Dørvridersett for dører som ikke har standardtykkelse: 43–92 mm
- Verktøy for bytte av dørvrider
- Dekkskilt, 58 mm

ELEKTRISK TILKOBLING**Koppla 0020**

Strømforsyning V DC	24/12
Forbruk Watt	min. 1,44 maks. 1,92 ved 24 V
Amp	min. 0,06 maks. 0,08 ved 24 V
OMGIVELSER	
Temperatur °C	5 til +35
Luftfuktighet %	10 til 90
DATA	
Antall A485-porter	1 (til sentral)
Lysdioder indikerer kommunikasjonsstatus	Ja
Lysdioder indikerer status for tilkoblede låser	Ja
Antall Koppla 0020 på samme Styra 3000	8
Antall låser på samme Styra 3000	8 (maks. 1 lås per dør)
Antall låser per Koppla 0020	8
Fjernopplåsing fra Multiaccess Styra	Nei
Dørregistrering, åpen eller stengt dør	Nei
Fjernoppgraderbar fra Multiaccess Styra	Ja, delvis
Kortdata for tilkoblede låser	Mifare: (Låser med MD i betegnelsen) Classic 1K & 4K 13,56 MHz 4 byte UID / 7 byte UID Serienummerlesing Sektorslesing
	EM: (Låser med EM i betegnelsen) 4102 & 4200 125 kHz
RADIO	
Frekvensbånd GHz	2,4
Antall kanaler	16
Rekkevidde, opptil, m	15-25
Kryptering	AES 128-bit
KOMMUNIKASJON	
Kommunikasjon til Styra 3000	RS 485 (A485)
Kommunikasjon til Aperio-lås	Radio
MÅL I MM	
Høyde	81
Bredde	81
Dybde	54
Nettvekt i kg	0,18

02.09.2015 Vi tar forbehold om trykktfeil og eventuelle endringer.

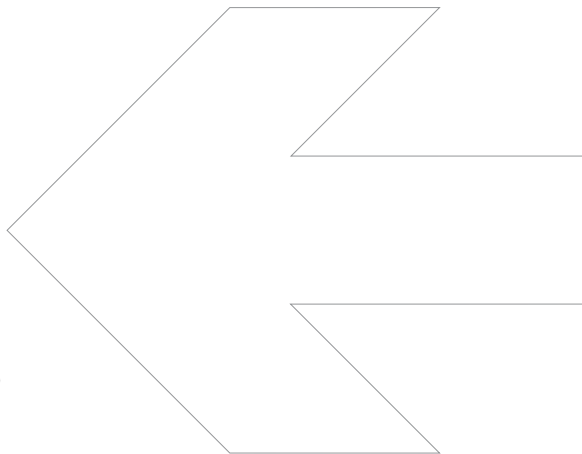

www.aptus.se

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, SE 435 33 Mölnlycke, Sverige
 telefon **sentralbord:** +46 (0)31 68 97 00 **salg:** +46 (0)31 68 97 10
 aptus.sales@assaabloy.com · www.aptus.se