


ELEKTRISK TILKOBLING**Yale Doorman för Aptus**

Strømforsyning V DC	6, leveres via batterier
Batterier	4 stk. AA 1,5 V alkaliske
Batterilevetid (systemtilkoblet)	7–10 mnd. ved normal bruk
Varsel ved lavt batterinivå	Ja
OMGIVELSER	
Temperatur innside °C	0 til +50
Luftfuktighet innside %	10 til 90
Temperatur utside °C	-25 til +70
Luftfuktighet utside %	10 til 100
TILKOBLING TIL SENTRALENHET	
700 XX	Nei
MC1	Nei
Styra 3000	Ja, fra versjon D0, Multiaccess Styra versjon 8.1 kreves
RADIO	
Frekvensbånd MHz	868
Antall kanaler	4
Rekkevidde, opptil, m	Fri sikt: 25, gjennom vegg/dør: 15, kan være betydelig lavere, se install. anv.
Kryptering	AES 128-bit EAX mode
Antall låser per Koppla 0010	8
Antall låser per Styra 3000	32
KORTDATA	
Yale Doorman Kombinøkkel for Aptus	Ja Mifare Classic 1K / 4 byte UID
Floating ID	Ja, nøkkelbrikke omkodes etter hver opplåsing for å forhindre kopiering.
Dørdata	
Tykkelse dørblad mm	40–88
Symmetrisk	Ja, monteres høyre- eller venstrehengt.
Sluttstykke	ASSA 1487
Dørsprekk mm	Maks. 5
MÅL I MM	
Høyde	290/290
Bredde	50/69
Dybde	23,2/54,8
Nettvekt i kg	4,8

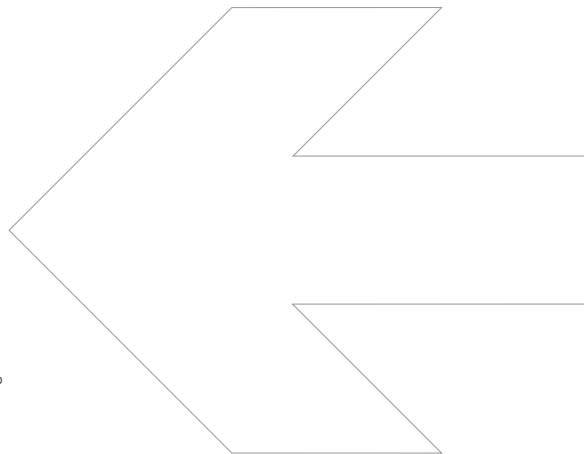

19.04.2016 Vi tar forbehold om trykktfeil og eventuelle endringer.

www.aptus.se

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, SE 435 33 Mölnlycke, Sverige
 telefon **sentralbord:** +46 (0)31 68 97 00 **salg:** +46 (0)31 68 97 10
 aptus.sales@assaabloy.com · www.aptus.se