

SPECIFIKATIONER

Ringa 1507

Antal nummer som kan lagras

8192

Korttyp

APC, APT och Aptusnyckel

Mått mm (hxbxd)

198x116x23

Drivspänning V DC

12, levereras av centralenheten

Nettovikt i kg

0,8

# Ringa 1507

Porttelefon med beröringsfri läsare och knappsats



## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- ▶ Tillverkad av rostfritt stål.
- ▶ Robust design mot vandalism.
- ▶ Avsedd för utanpåliggande montage.
- ▶ Läsare med knappsats.
- ▶ Knappsats och nyckelhålssymbol belyst.
- ▶ Uppringning via knappsats.
- ▶ Läser beröringsfria kort och nycklar (APC, APT och Aptusnyckel).
- ▶ Uppringning direkt till svarsapparat (AT 20 och AT 21), via telefont nätet eller IP-telefon.\*
- ▶ Inbyggd summer.
- ▶ Sabotagekontakt.
- ▶ Kan styra extern summer.
- ▶ Porttelefonen programmeras via Multiaccess.
- ▶ Porttelefonens nummer administreras via Multiaccess eller Admin.
- ▶ Upp till 8192 telefonnummer.
- ▶ Telefonnummer: ett till tolv tecken.
- ▶ Krypaterad kommunikation (32-bitars nycklar) till centralenhet.

\* Kräver ATA-box från IP-telefoni-leverantör.

# PORTTELEFON

## ELEKTRISK ANSLUTNING

Ringa 1507

Strömförsörjning V DC	12, levereras av centralenheten
Förbrukning Watt	min 1,8 max 2,8
Amp	min 0,15 max 0,23

## OMGIVNING

Temperatur °C	-30 till +60
Luftfuktighet %	10 till 100

## DATA


Max antal telefonnummer	
- vid användning av TC 700	8192
Öppning av dörr möjlig via	
- svarsapparat	Ja
- fast telefoni	Ja
- mobiltelefon	Ja
- kortläsare	Ja
- kod på porttelefonens knappsats	Ja

## ANSLUTNING TILL CENTRALENHET

Centralenheter med programmering via PC	
500XX	Nej
600XX	Nej
700XX Version R6 eller senare	Ja
Multiaccess Version 7.14 eller senare	Ja

## MÅTT I MM

Bredd	116
Höjd	198
Djup	23
Nettovikt i kg	0,8

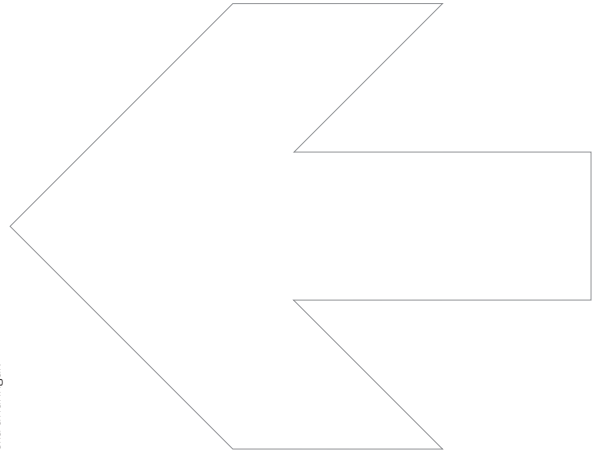

2011-04-04 Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

# www.aptus.se

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, 435 33 Mölnlycke · telefon  
växel: 031 68 97 00 försäljning: 031 68 97 10  
aptus.sales@assaabloy.com · www.aptus.se