


SPECIFIKATIONER	Styra Porttelefonkort 4800
Antal porttelefon dörrar	4 , Dörr 5 - Dörr 8
Antal avsäkrade A485-portar	4
Kommunikation till central	RS 485 (A485)
Mått (hxbxd)	65x98x26mm
Strömförsörjning (från central)	24 V
Nettovikt i kg	0,10

# Styra Porttelefonkort 4800

Tillbehörskort för montage i Styra 3000

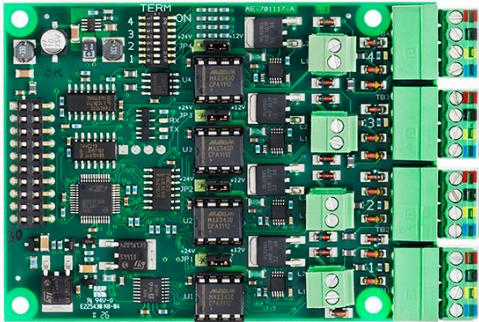

## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- ▶ Stödjer fyra porttelefon dörrar med Ringa. (Dörr 5 - Dörr 8).
  - ▶ Fyra avsäkrade A485-portar.
  - ▶ Spara in på behovet av separat avsäkring.
  - ▶ Underlätta kabeldragningen, lägg en Aptuskabel 2 till varje dörrmiljö.
  - ▶ Anslut läsare, porttelefon o.dyl. direkt eller via dörrenhet.
  - ▶ Erbjuder möjlighet att knyta resurser automatiskt till rätt dörr vid programmering från Multiaccess Styra.
  - ▶ Utnyttja möjligheten till central styrning av spänningsmatningen på A485-port. Praktiskt t.ex. vid service.
  - ▶ Erbjuder möjlighet att mata ut 12V eller 24V på A485-porten.
- Obs!** Kontrollera först att ansluten hårdvara klarar 24V.
- ▶ Max ett Styra Porttelefonkort 4800 per central, skall alltid kombineras med Styra Porttelefonkort 4400.

<b>ELEKTRISK ANSLUTNING</b>	<b>Styra Porttelefonkort 4800</b>
Strömförsörjning V DC	24
Förbrukning Watt	min 0,24 max 0,36 vid 24 V
Amp	min 0,010 max 0,015 vid 24 V
<b>OMGIVNING</b>	
Temperatur °C	0 till +40
Luftfuktighet %	10 till 90
<b>DATA</b>	
Antal porttelefondörrar	4 (dörr 5 - dörr 8)
Totalt antal porttelefondörrar i central	8
Antal A485-portar	4
Omkopplingsbar utspänning 12 / 24 V per port	Ja
Utspänning avsäkrad per A485-port	2,5 A (12 V / 24 V)
Maximalt strömuttag för hela centralen	10 A
Automatisk återställning av säkring	Ja
Central styrning av spänning per port (Till / Från)	Ja
Lysdioder för att indikera kommunikationsstatus	Ja
Lysdioder för att indikera säkringsstatus	Ja
Utlöst säkring loggas till Multiaccess Styra	Ja
<b>KOMMUNIKATION</b>	
Kommunikation till Styra 3000	RS 485 (A485)
<b>PORTTELEFONI</b>	
RINGA 1307	Ja, (från Ringa FW C0)
RINGA 1507	Ja
RINGA 1707	Ja, (från Ringa FW C0)
AT20	Ja, via Styra Porttelefonkort 4400
AT21	Ja, via Styra Porttelefonkort 4400
AT10, AT30, AT70	Nej
<b>MÅTT I MM</b>	
Höjd	65
Bredd	98
Djup	26
Nettovikt i kg	0,10

# PORTTELEFON PASSAGE



2012-09-03 Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

## www.aptus.se

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, 435 33 Mölnlycke · telefon  
**växel:** 031 68 97 00 **försäljning:** 031 68 97 10  
 aptus.sales@assaabloy.com · www.aptus.se