


SPECIFIKATIONER	Titta 1200
Kommunikation	Koaxialkabel (till videoservert)
Mått mm (hxbxd)	68x116x23
Strömförsörjning V DC	12
Nettovikt i kg	0,4

Titta 1200 Kamera för Ringa porttelefoner

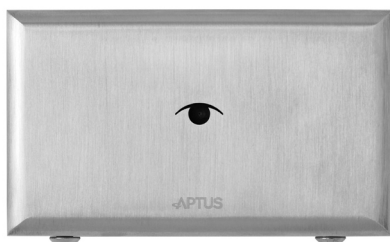

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- ▶ Tillverkad av rostfritt stål.
- ▶ För utanpåliggande montage.
- ▶ Kameran aktiveras vid påringning av porttelefon.
- ▶ Automatisk motljuskompensation.
- ▶ Rörlig bild presenteras i Aptusportal.

PORTTELEFON

ELEKTRISK ANSLUTNING

Titta 1200

Strömförsörjning V DC	12, levereras av centralenheten
Förbrukning Watt	1,08
Amp	0,09

OMGIVNING

Temperatur °C	-30 till +60
Luftfuktighet %	10 till 100

DATA

Ljuskänslighet Lux	0,05
Betraktningvinkel grader (horisontal)	90
Upplösning	752 x 582

ANSLUTNING

Kamera ansluts till videoservert	Ja
----------------------------------	----

MÅTT I MM

Höjd	68
Bredd	116
Djup	23
Nettovikt i kg	0,4



2011-04-05 Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

www.aptus.se

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, 435 33 Mölnlycke · telefon
växel: 031 68 97 00 **försäljning:** 031 68 97 10
aptus.sales@assaabloy.com · www.aptus.se