

art.nr.

90-909-30

Silver

90-909-32

Vit

90-909-33

Svart

90-909-40

Fristående Silver

90-909-42

Fristående Vit

90-909-43

Fristående Svart

SPECIFIKATIONER

Korttyp

Yale Doorman för Aptus

Kommunikation till centralenhet

Yale Doorman Kombinyckel för Aptus

Radio / Aptus485

Mått (hxbxd) i mm

290x50x23,2 / 290x69x54,8

Drivspänning

6 V DC, från interna batterier

Nettovikt i kg

4,8



Yale Doorman för Aptus

Elektroniskt lås med inbyggd beröringsfri mifareläsare

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- ▶ Inbyggt eltryckslås och beröringsfri läsare i samma produkt.
- ▶ Systemanslutet via radio eller fristående.
- ▶ Delat montage med insida, utsida samt lås.
- ▶ Byt ut nuvarande låshus mot Yale Doorman för Aptus.
- ▶ Ingen mekanisk nyckel behövs. Traditionell cylinder finns ej.
- ▶ Enkelt att installera, ingen kabeldragnings behövs.
- ▶ Låset är av hakregeltyp för att vara inbrottsäkert.
- ▶ Lås upp med nyckelbricka eller kod. Man kan ha tio användarkoder och tio nyckelbrickor till varje lås.
- ▶ Öppning med vred från insida även i strömlöst tillstånd.
- ▶ Tillverkat i metall med UV-skyddad yta.
- ▶ Finns i färgerna silver, vit eller svart.
- ▶ Läser beröringsfria brickor av typ Yale Doorman Kombinyckel för Aptus.
- ▶ Tydlig interaktion med brukaren med bl.a. talade instruktioner på valbart språk.
- ▶ Utsida är avsedd för inom- och utomhusbruk, insida endast inomhusbruk.
- ▶ Kommunikation mellan systemanslutet lås och centralenhet sker över radio, krypterat för högsta säkerhet.
- ▶ Stabil funktion eftersom enheten fungerar även utan att ha kontakt med passersystemet. Behöriga nyckelbrickor och koder lagras lokalt.
- ▶ Brukaren kan administrera sin egen dörr via mobil-appen Aptus (Låsa smartphone) för iPhone / Android, eller Aptusportal Styra.
- ▶ Levereras med tre nyckelbrickor: Yale Doorman Kombinyckel för Aptus.

APTUS
ASSA ABLOY

ELEKTRISK ANSLUTNING**Yale Doorman för Aptus**

Strömförsörjning V DC	6, levereras via batterier
Batterier	4 st AA 1,5V Alkaliska
Batterilivslängd (systemanslutet)	7 - 10 mån. vid normal användning
Varning vid låg batterinivå	Ja

OMGIVNING

Temperatur insida °C	0 till +50
Luftfuktighet insida %	10 till 90
Temperatur utsida °C	-25 till +70
Luftfuktighet utsida %	10 till 100

ANSLUTNING TILL CENTRALENHET

700 XX	Nej
MC1	Nej
Styra 3000	Ja, från version D0, Multiaccess Styra version 8.1 krävs

RADIO

Frekvensband MHz	868
Antal kanaler	4
Räckvidd, upp till, m	Fri sikt: 25, genom vägg / dörr: 15, kan vara betydligt lägre, se installationsanv.
Kryptering	AES 128-bit EAX mode
Antal lås per Koppla 0010	8
Antal lås per Styra 3000	32

KORTDATA


Yale Doorman Kombinyckel för Aptus	Ja Mifare Classic 1K / 4 bytes UID
Floating ID	Ja, Nyckelbricka omkodas efter varje upplåsning för att förhindra kopiering.

Dörrdata

Tjocklek dörrblad mm	40 - 88
Symmetriskt	Ja, monteras höger- eller vänsterhängt.
Slutbleck	ASSA 1487
Dörrspringa mm	Max 5

MÅTT I MM

Höjd	290/290
Bredd	50/69
Djup	23,2/54,8
Nettovikt i kg	4,8

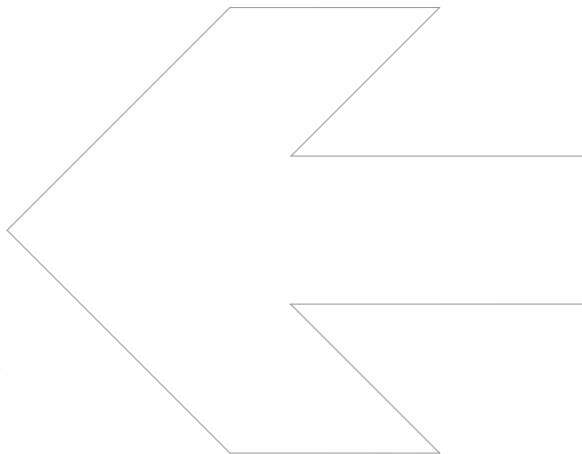

2016-04-19 Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

www.aptus.se

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, 435 33 Mölnlycke · telefon
växel: 031 68 97 00 försäljning: 031 68 97 10
aptus.sales@assaabloy.com · www.aptus.se