

## SPESIFIKASJONER

Boka 1316

Antall brukere

Opptil 30 000

Korttype

APT, APC och Aptusnyckel

Mål (hxbxd)

308x280x50 mm

Driftsspenning

12 V - 24 V DC, leveres fra sentralenhet

Nettvekt i kg

2,3

## Boka 1316 Bestillingstavle med grafisk display



### EGENSKAPER OG FORDELER

- ▶ Rustfritt stål.
- ▶ Robust design mot vandalisme.
- ▶ For innfelt montering.
- ▶ Grafisk display med sikkerhetsglass.
- ▶ Integrrert berøringsfri leser med nøkkelhullsymbol.
- ▶ Kan bestilles med invertert logo.
- ▶ Leser berøringsfrie kort og nøkler (APC, APT og Aptusnyckel).
- ▶ Bestillingstavle for bruk sammen med øvrige Multiaccess-produkter.
- ▶ Mulig å bestille og starte opptil 16 objekter per tavle, f.eks. vaskemaskiner, møterom, tennisbaner, squashbaner, trimrom osv.
- ▶ Mulig å bestille alle objekter i et system fra samme tavle.
- ▶ Mulighet til sluppmessig tildeling av bestillingsobjekter, noe som gir en jevnere slitasje.
- ▶ Automatisk avbestilling av ikke-benyttede økter.
- ▶ Antall bestillinger per måned/uke kan begrenses for å sikre kapasiteten og motvirke misbruk.
- ▶ Reserver opptil ett år i forveien.
- ▶ Hele 48 bestillbare økter per døgn.
- ▶ Mulighet til først å kunne bestille neste tid når den foregående vaskeøkten er startet/anvendt.
- ▶ Innstillinger for vasketider og begrensninger av antall økter kan lett stilles inn fra Multiaccess.
- ▶ Avbestill en benyttet økt for å frigi resterende tid.
- ▶ Foreta drop in-bestilling for f.eks. bilvask. Bestilling og start skjer direkte hvis det finnes ledig tid.
- ▶ Start f.eks. badstue 60 min før økten begynner.
- ▶ Web-administrasjon.
- ▶ Finnes for utenpåliggende montering, velg i stedet Boka 1306.
- ▶ Kommunikasjon mellom sentralenhet og bestillingstavle skjer kryptert med 32-biters nøkler.

**ELEKTRISK TILKOBLING****Boka 1316**

Strømforsyning V DC	12 - 24, leveres fra sentralenheten
Forbruk Watt	min. 2,2 maks. 9,6 ved 24 V
Amp	min. 0,09 maks. 0,4 ved 24 V

**OMGIVELSER**

Temperatur °C	0 til +40
Luftfuktighet % Rh	10 til 90

**MULIGHETER**

Gruppere objekter	Ja
Slumpmessig tildeling	Ja
Automatisk avbestilling	Ja
Begrense antallet bestillinger	Ja
"Klippekortfunksjon"	Ja
Bestille via Internett	Ja
Bestille via kommunikasjonstavle	Ja
Bestille via mobiltelefon	Ja
Bestille via administrasjons-pc	Ja
Få ut statistikk	Ja
Eksportere en fil til Excel eller XML	Ja
Fjernoppgradering via Styra 3000	Ja
Språkstøtte, to språk, via Styra 3000	Ja

**Kortdata**

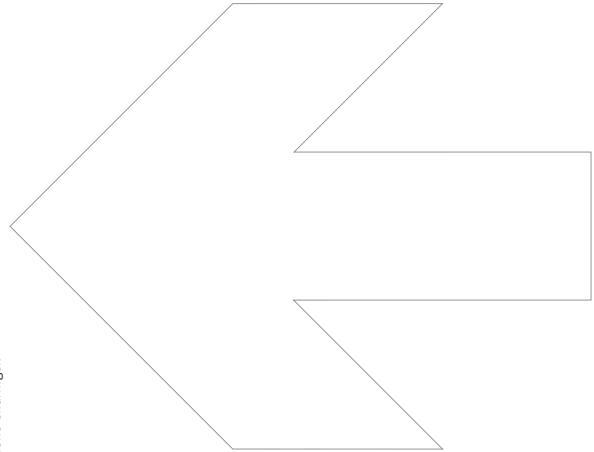
- EM4102 / EM4200	Ja
-------------------	----

**SYSTEMTILKOBLING**

500XX, 600XX, MC1	Nei
700XX versjon R2 eller senere	Ja
Styra 3000 versjon C0 eller senere	Ja
Multiaccess versjon 7.3 eller senere	Ja

**MÅL I MM**

Høyde	308
Bredde	280
Dybde	50
Innfellingshøyde	233
Innfellingsbredde	237
Innfellingsdybde	43
Utenpåliggende	8
Nettvekt i kg	2,3
Display	8 tommer i liggende 16:9-format
Monteringshøyde, kabelinntakets midt.	1347,5

**BESTILLING**

25.08.2016 Vi tar forbehold om trykktfeil og eventuelle endringer.

**www.aplus.se**

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, SE 435 33 Mölnlycke, Sverige  
 telefon **sentralbord:** +46 (0)31 68 97 00 **salg:** +46 (0)31 68 97 10  
 aptus.sales@assaabloy.com · www.aplus.se